



AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU  



Borg&Overström B3.2

Fiche technique



Ses points forts

La fontaine **Borg&Overström B3.2** repose sur les fondations fiables établies par la gamme B2. Elle représente l'excellence en terme d'évolution.


- Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
- Zone de distribution à capacité élevée pour bouteilles et carafes
- Système de refroidissement Direct chill hermétique et hygiénique

Caractéristiques

Options d'eau



Versions

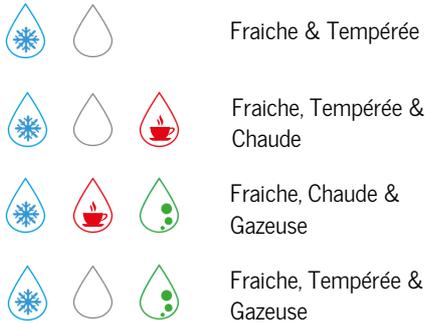

Couleurs



Options intégrées

Porte gobelets
Revêtement antibactérien
Détecteur fuite intérieur
Rétroéclairage de la niche

Options complémentaires

- Pédales
- Kit de récupération sonore
- Système de traitement antibactérien UV
- Film sterizen panneau commande

Matériaux

Structure acier, revêtement plastique antibactérien

Poids

22 kg

Dimensions

106.5 cm (h) x 32.5 cm (l) 38 cm (p)

Hauteur de niche

26.5 cm

Technologie de refroidissement

Détente directe

Débit eau froide

30 l/h

Température

Eau froide : 2°C - 11°C

Eau chaude : 92°C

Consommation énergétique

100 watts F/T - 640 watts F/T/G

Système de filtration

Bloc à charbon actif triple actions

Recyclage fin de vie

93 %

Utilisateurs

10 - 70

Origine fabrication

Angleterre

Nos certifications



LES MARQUES DE LA SARL L.D.A



SARL L.D.A
5 boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 02 06 70